

Bohnenkamp

■ ■ ■ Moving Professionals

SIFATNI

TEKSHIRISH



Forkliftlar uchun shinalar

Kameralar, ventillar, jant lentalari, disklar



«BONENKAMP» KOMPANIYASI
RASMIY VAKIL



www.bohnenkamp.uz



Forkliftlar uchun shinalar

KENDA K610 Kinetics

Vaqt sinovidan o'tgan Kenda K610 Kinetics shinalari forkliftlar uchun premium shinalar sinfiga kiradi.

- ▶ Mustahkam po'latdan yasalgan bort xalqalari jantdagi shinalar bortining ishqalanishini tiklaydi.
- ▶ Bardoshli yon devorlar bir nechta mustahkamlovchi qatlamlar bilan mustahkamlangan va maxsus rezina birikmadan tayyorlangan qattiq yon bortga ega bo'lib, shinaning lateral shikastlanishga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi. Shinalar dizaynida maxsus taqdim etilgan jantni himoya qilish elementi shinaning teshilishi va jant gardishi sohasidagi g'ildirak jantining shikastlanishining oldini oladi.
- ▶ Ayniqsa, yemirilishga bardoshli protektor modeli, shuningdek, past shovqin darajalari va minimal kontakt petnosi bilan samarali boshqaruvni ta'minlash uchun mo'ljallangan.
- ▶ Markaziy protektor yo'lakchasi kengaytirilgan kontakt petnosiga ega bo'lib, u yo'nalish barqarorligi va boshqaruvning aniqligini ta'minlaydi. U yaxshi harakatlanishni bilan mukammal uzatmani birlashtiriladi.
- ▶ Qo'shimcha karkas brekeri elementlari yukni teng ravishda taqsimlaydi, bu esa teshilishga qarshi chidamlilikni oshirishga yordam beradi.




Forkliftlar uchun shinalar KENDA K610 Kinetics*




											
O'LCHAM	QATLAM NORMASI	TL/TT	57 07562+	TASHQI DIAMETR (dyuym/mm)	KENGLIGI (dyuym/mm)	MAKSIMAL YUKLANISH (25 km/soat tezlikda) asosiy / boshqaruv o'qi		STATIK YUKLANISH (kg)	MAKSIMAL BOSIM (PSI/kg/sm ²)	JANT KENGLIGI (dyuym)	PROTEKTOR CHUQURLIGI (mm)
5.00-8	10PR	TT	270357	18.4/468	5.3/135	1417	1090	1650	145/10.2	3	12.5
18X7-8	16PR	TT	270463	18.2/462	6.6/168	1650	1650	2376	145/10.2	4.33	15.5
6.00-9	12PR	TT	270364	21.6/543	6.3/160	1885	1450	2088	145/10.2	4	14.5
6.50-10	12PR	TT	270371	23.2/590	7.2/182	2145	1650	2376	130/9.1	5	16.5
23X9-10	20PR	TT	270487	23.2/590	9.3/235	2650	2650	3816	145/10.2	6.5	18.5
7.00-12	16PR	TT	272436	26.8/680	7.5/191	2912	2240	3226	145/10.2	5	17
23X10-12	20PR	TT	272634	23.6/600	9.6/245	2900	2900	4176	145/10.2	8	21.5
27X10-12	16PR	TT	270494	27.0/685	9.8/250	3900	3000	4320	116/8.2	8	21.5
250-15	20PR	TT	270432	29.2/742	9.6/237	5038	3875	5851	145/10.2	7	18.5
300-15	20PR	TT	270449	33.1/840	11.6/290	6500	5000	7550	130/9.1	8	22.5
7.00-15	14PR	TT	270395	29.8/760	7.9/204	3276	2520	3629	127/8.9	5.5	18.5
7.50-15	16PR	TT	272672	30.9/785	8.5/215	3900	3000	4320	145/10.2	6	18.5
8.15-15	14PR	TT	270418	28.0/710	9.1/230	3900	3000	4320	145/10.2	7	17.5
8.25-15	14PR	TT	270425	33.1/841	9.7/247	4225	3250	4680	116/8.2	7	18.5
7.50-16	12PR	TT	272467	31.7/810	8.5/220	3627	2790	4018	116/8.2	6	18.5
9.00-20	14PR	TT	272733	60.0/1015	10.6/265	5850	4500	6480	130/9.1	7	27.5
10.00-20	16PR	TT	272481	62.5/1080	11.6/299	5000	5000	7200	130/9.1	7.5; 8	31.5
11.00-20	18PR	TT	272498	63.7/1110	11.9/307	6000	6000	8640	145/10.2	8; 8.5	32.5
12.00-20	24PR	TT	272511	65.1/1145	12.8/325	7470	7470	10757	150/10.5	8; 8.5	35.5
12.00-24	24PR	TT	272535	49/1245	12.6/330	7650	7650	11016	150/10.5	8.5; 9	35.5
14.00-24	24PR	TT	272801	53.5/1360	15.0/380	9500	9500	13680	145/10.2	10	39.5
14.00-24	28PR	TT	272559	53.5/1360	15.0/380	9690	9690	13954	150/10.5	10	39.5

* - shinalar to'plami sifatida taqdim etiladi (kamera va jant lentasi bilan shinalar)



**SHINALAR
BOSIMINI
NAZORAT QILING!**



**SHINALAR BOSIMINI
NAZORAT
QILING!**



Kenda K610 Kinetics



Forkliftlar uchun shinalar

BKT PL 801

PL 801 pnevmatik shinalar logistika operatsiyalarida ishlatiladigan forkliftlar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

- ▶ **BKT PL 801** shinalar seriyasi allaqachon forkliftlar uchun shinalar segmentida o'ziga xos «klassika»ga aylandi.
- ▶ To'liq protektor kengligidagi gruntozatseptlar navbatma-navbat ishlaydi. Ishchi sirt bilan kontakt petnosi kuchayadi, texnika barqarorligini oshiradi va yukning bir xil taqsimlanishini ta'minlaydi.
- ▶ Maxsus yemirilishga qarshi rezina birikmasi parchalanish, kesilish va yirtilishga chidamli.



BKT FL 252

▶ **BKT FL 252** shinalari logistika operatsiyalarida ishlatiladigan forkliftlar uchun mos keladi.

- ▶ Shinalar yon devor himoyasiga ega va ajoyib chidamlilikni ta'minlaydi, maxsus protektor dizayni esa ko'tarish operatsiyalari vaqtida maksimal barqarorlikni ta'minlaydi.



Forkliftlar uchun shinalar

BKT POWER TRAX HD

Kesilish va yirtilishga chidamli va notekis va qattiq beton yuzalarda foydalanish uchun mos bo'lgan diagonal shinalar.

- ▶ Chuqur protektor dizayni shinalarning uzoq xizmat qilishini ta'minlaydi va yon devorini mukammal himoya qiladi.
- ▶ Chiqindilarni qayta ishlash omborlari, qayta ishlash markazlarida, tog'-kon sanoatida ishlatiladigan texnikalar uchun ideal shinalardir.
- ▶ Shinada yon devor va jant himoyasi mavjud. Shinalar dizaynida maxsus taqdim etilgan jantni himoya qilish elementi shinaning teshilishi va jant gardishi sohasidagi g'ildirak jantining shikastlanishining oldini oladi.



Forkliftlar uchun shinalar
BKT diagonal pnevmatik shinalari *



O'LCHAM	QATLAM NORMASI	PROTEKTOR DIZAYNI	TL/TT	57 07562+	TASHQI DIAMETR (mm)	KENGLIGI (mm)	MAKSIMAL YUKLANISH (25 km/soat tezlikda) asosiy / boshqaruv o'qi	STATIK YUKLANISH (kg)	MAKSIMAL BOSIM (bar)	JANT KENGLIGI (dyuym)	PROTEKTOR CHUQURLIGI (mm)
8"											
5.00-8	8PR	BKT PL 801	TT	390642	468	135	1235 950	1435	8.30	3.00..3.25	12.5
5.00-8	10PR	BKT PL 801	TT	037954	468	135	1415 1090	1645	10.00	3.00..3.25	12.5
5.00-8	8PR	BKT FL 252	TT	368290	480	138	1235 950	1435	8.300	3.00..3.25	14
5.00-8	10PR	BKT FL 252	TT		480	138	1415 1090	1645	10.00	3.00..3.25	14
5.00-8	10PR	BKT Power Trax HD	TT	448992	480	145	1415 1090	1645	10.00	3.00..3.25	13.3
18X7-8 (180/70-8)	14PR	BKT PL 801	TT		470	173	1885 1450	2190	9.00	4.33..5.00	13.5
18X7-8 (180/70-8)	16PR	BKT PL 801	TT	604060	470	173	2145 1650	2490	10.00	4.33..5.00	13.5
18X7-8 (180/70-8)	16PR	BKT Power Trax HD	TT	377902	470	173	2145 1650	2490	10.00	4.33..5.00	16.5
9"											
6.00-9	10PR	BKT PL 801	TT	309604	543	157	1715 1320	1995	8.50	4.00	13.5
6.00-9	12PR	BKT PL 801	TT	371900	543	157	1885 1450	2190	10.00	4.00	13.5
6.00-9	10PR	BKT FL 252	TT	371894	550	170	1715 1320	1995	8.50	4.00	15
6.00-9	10PR	BKT Power Trax HD	TT	384443	543	166	1715 1320	1995	8.50	4.00	16
21X8-9	14PR	BKT PL 801	TT	608150	535	200	2535 1950	2945	9.00	6.00..7.00	19
21X8-9	16PR	BKT PL 801	TT		535	200	2755 2120	3200	10.00	6.00..7.00	19
10"											
6.50-10	10PR	BKT PL 801	TT	390635	595	185	1950 1500	2265	7.80	5.00..5.50	14
6.50-10	10PR	BKT FL 252	TT	368276	605	185	1950 1500	2265	7.80	5.00..5.50	15.5
6.50-10	10PR	BKT Power Trax HD	TT	609973	595	193	1950 1500	2265	7.80	5.00..5.50	17
6.50-10	14PR	BKT Power Trax HD	TT	022854	595	193	2340 1800	2720	10.00	5.00..5.50	17
23X9-10 (225/75-10)	18PR	BKT Power Trax HD	TT		590	235	3160 2430	3670	9.00	6.50	20
23X9-10 (225/75-10)	20PR	BKT Power Trax HD	TT	091830	590	235	3445 2650	4000	10.00	6.50	20
12"											
7.00-12	12PR	BKT PL 801	TT	022855	692	189	2680 2060	3110	8.50	5.00	14.5
7.00-12	14PR	BKT PL 801	TT	390659	692	189	2755 2120	3200	9.00	5.00	14.5
7.00-12	14PR	BKT FL 252	TT	449005	688	190	2755 2120	3200	9.00	5.00	17.5
7.00-12	14PR	BKT Power Trax HD	TT	609966	675	205	2755 2120	3200	9.00	5.00	18
7.00-12	16PR	BKT Power Trax HD	TT	022856	675	205	2910 2240	3380	10.00	5.00	18
27X10-12 (250/75-12)	16PR	BKT Power Trax HD	TT	605579	690	255	3900 3000	4530	8.00	8.00	22
27X10-12 (250/75-12)	20PR	BKT Power Trax HD	TT	037739	690	255	4615 3550	5360	10.00	8.00	22
13"											
23x5	6PR	BKT PL 801	TT	415628	640	154	1495 1150	1735	5.30	3.75	14.5

* - shinalar to'plami sifatida taqdim etiladi (kamera va jant lentasi bilan shinalar)



BKT FL 252

BKT PL 801

BKT Power Trax HD

Forkliftlar uchun shinalar
BKT diagonal pnevmatik shinalari *



												
O'LCHAM	QATLAM NORMASI	PROTEKTOR DIZAYNI	TL/TT	57 07562+	TASHQI DIAMETR (mm)	KENGLIGI (mm)	MAKSIMAL YUKLANISH (25 km/soat tezlikda) asosiy / boshqaruv o'qi	STATIK YUKLANISH (kg)	MAKSIMAL BOSIM (bar)	JANT KENGLIGI (dyuym)	PROTEKTOR CHUQURLIGI (mm)	
15"												
5.50-15	8PR	BKT PL 801	TT	531397	670	157	1950 1445	2180	7.30	4.50	16	
7.00-15 (30X8-15)	12PR	BKT PL 801	TT	448985	775	206	2835 2395	3865	8.30	5.50..6.00	16.5	
7.00-15 (30X8-15)	14PR	BKT PL 801	TT	022848	775	206	3095 2615	4225	10.00	5.50..6.00	16.5	
7.00-15 (29X8-15)	12PR	BKT PL 801	TT		750	200	3070 2360	3565	8.30	4.33..5.50	16.5	
7.50-15	14PR	BKTPL 801	TT	572161	785	220	3640 2200	4230	9.30	6.00	17	
8.15-15 (28X9-15)	12PR	BKT PL 801	TT	371924	720	215	3445 2650	4000	8.30	7.00	19.5	
8.15-15 (28X9-15)	14PR	BKT PL 801	TT	385181	720	215	3900 3000	4530	10.00	7.00	19.5	
8.15-15 (28X9-15)	14PR	BKT FL 252	TT	448954	720	220	3900 3000	4530	10.00	7.00	17.5	
8.15-15 (28X9-15)	14PR	BKT Power Trax HD	TT	387871	710	227	3900 3000	4530	10.00	7.00	17.5	
8.25-15	14PR	BKT FL 252	TT	605616	855	240	4225 3250	4910	8.00	6.50	17.5	
8.25-15	12PR	BKT PL 801	TT		854	236	3900 3000	4530	7.00	6.00..7.00	17.5	
8.25-15	14PR	BKT PL 801	TT	448930	854	236	4225 3250	4910	8.00	6.00..7.00	17.5	
8.25-15	14PR	BKT Power Trax HD	TT	448923	845	248	4225 3250	4910	8.00	6.50..7.00	19	
8.25-15	16PR	BKT Power Trax HD	TT		845	248	4225 3250	5360	9.30	6.50..7.00	19	
10.00L-15 (36X11-15)	16PR	BKT Power Trax HD	TT	382319	918	285	5525 4250	6420	9.00	7.50	21	
10.00L-15 (36X11-15)	24PR	BKT Power Trax HD	TT		918	285	6240 4800	7250	10.00	7.50	21	
250-15 (250/70-15)	16PR	BKT PL 801	TT	448961	745	235	4355 3350	5060	8.30	7.00..7.50	19	
250-15 (250/70-15)	20PR	BKT PL 801	TT	029361	745	235	5040 3875	5850	10.00	7.00..7.50	19	
250-15 (250/70-15)	16PR	BKT Power Trax HD	TT		745	240	4355 3350	5060	8.30	7.00..7.50	19	
250-15 (250/70-15)	20PR	BKT Power Trax HD	TT	605555	745	240	5040 3875	5850	10.00	7.00..7.50	19	
300-15 (315/70-15)	18PR	BKT PL 801	TT	022408	840	295	5850 4500	6795	7.50	8.00BD	22.5	
300-15 (315/70-15)	20PR	BKT Power Trax HD	TT	022643	845	300	6500 5000	7550	9.00	8.00BD	23	
28X12.5-15	24PR	BKT Power Trax HD	TT	035725	705	304	4745 3650	5510	10.00	9.75BD	19	
16"												
9.00-16	16PR	BKT BK 6060	TT	023852	925	255		2300		7.25	6.00..6.50	23
20"												
9.00-20	16PR	BKT Power Trax HD	TT	035674	1080	285	6175 5000	7150	10.00	7.50	28.5	
10.00-20	16PR	BKT Power Trax HD	TT	605425	1080	285	6500 5000	7550	9.00	7.50..8.00	30.5	
10.00-20	18PR	BKT Power Trax HD	TT	024132	1080	285	6890 5300	8005	10.00	7.50..8.00	30.5	
12.00-20	20PR	BKT Power Trax HD	TT	033602	1150	320	9230 7100	10720	10.00	8.50..9.00	34.5	
12.00-20	28PR	BKT Power Trax HD	TT	605456	1150	320	9490 7300	11025	10.00	8.50..9.00	34.5	

* - shinalar to'plami sifatida taqdim etiladi (kamera va jant lentasi bilan shinalar)




Forkliftlar uchun shinalar

Pnevmatik radial shinalar **BKT LIFTMAX LM 81***




											
O'LCHAM	LI/SI	TL/TT	57 07562+	TASHQI DIAMETR (mm)	KENGLIGI (mm)	MAKSIMAL YUKLANISH (25 km/soat tezlikda) asosiy/boshqaruv o'qi		MAKSIMAL TEZLIK km/soat	MAKSIMAL BOSIM (bar)	JANT KENGLIGI (dyuym)	PROTEKTOR CHUQURLIGI (mm)
5.00R8	111A5	TL	034542	471	138	1415	1090	35	10.00	3.00..3.75	23
150/75R8	113A5	TL	039756	430	150	1150	1150	35	10.00	4.33	16
180/70R8	120A8	TL	039862	453	170	1400	1400	35	10.00	4.33	17
180/70R8	125A5	TL	039933	453	170	1650	1650	35	10.00	4.33	17
6.00R9	121A5	TL	029393	540	160	1885	1450	35	10.00	4.00	24.5
200/75R9	134A5	TL	039757	530	202	2120	2120	35	10.00	6.00	22
6.50R10	128A5	TL	029394	590	178	2340	1800	35	10.00	5.00..5.50	27.5
225/75R10	142A5	TL	037630	595	220	2650	2650	35	10.00	6.50	23
7.00R12	136A5	TL	026593	675	195	2910	2240	35	10.00	5.00	28
225/75R15 (28X9R15)	149A5	TL	029396	712	226	4225	3250	35	10.00	7.00	24
7.00R15	143A5	TL	029395	745	199	3545	2725	35	10.00	5.00..5.50	28
7.50R15	146A5	TL	029397	778	212	3900	3000	35	10.00	6.00..6.50	29.5
250/75R12	152A5	TL	034525	680	260	3550	3550	35	10.00	8.00	26
8.25R15	153A5	TL	034526	836	234	4745	3650	35	10.00	6.50..7.00	33.5
250/70R15	153A5	TL	039937	735	230	4745	3650	35	10.00	7.00	26
315/70R15	165A5	TL	039938	834	305	5150	5150	35	10.00	8.00	32
10.00R20	166A5	TL	029398	1066	275	6890	5300	35	10.00	7.50	35
11.00R20	170A5	TL	029399	1082	286	7800	6000	35	10.00	8.00..8.50	37
12.00R20	176A5	TL	034527	1134	314	9230	7100	35	10.00	8.00..8.50	38.5
14.00R24	193A5	TL	034463	1415	388	14950	11500	35	10.00	10.00	62
12.00R24	178A5	TL	034528	1235	310	9750	7500	35	10.00	8.50..9.00	39

* Liftmax LM 81 rusumli BKT tomonidan ishlab chiqarilgan kamerasiz radial shinalar antistatikdir



**SHINALAR
BOSIMINI
NAZORAT QILING!**



**SHINALAR BOSIMINI
NAZORAT
QILING!**



BKT LIFTMAX LM 81



Forkliftlar uchun shinalar

BKT LIFTMAX LM 81

Qattiq po'lat shnurli va ko'p qatlamli po'lat shnurli kamarli radial shinalar. Ular past aylanish qarshilik ko'rsatadi, tebranishlarni kamaytiradi, va barqarorlikni oshiradi, shuningdek, teshilishga qarshi chidamlidir.



- **LIFTMAX LM 81** shinalari og'ir yuk ko'targichlar va terminal traktorlar uchun ishlab chiqarilgan. Kauchuk birikmaning noyob tarkibi tufayli antistatik xususiyatlarga ega bo'lgan uning bardoshli protektori yemirilishga yuqori bardoshlilik va uzoq xizmat muddati bilan ajralib turadi.
- Kuchaytirilgan po'lat karkas va shinalar yon devori maksimal barqarorlik va boshqaruvni ta'minlaydi va yuk ko'tarish operatsiyalari uchun samarali tortishni ta'minlaydi. Radial ramka, shuningdek, sirt nosimmetrikliklarini o'zlashtiradi, bu esa haydashda qulaylik yaratadi va operator ishonchini oshiradi.
- **LIFTMAX LM 81** shinalari statik elektr to'planishining yo'qligi talablariga javob beradi va har qanday o'lchamdagi versiyada avtomobilda to'plangan statik zaryadni tarqatadi.
- Yuk ortish va tushirish orasidagi masofa uzoq bo'lganda, katta peregona (jumladan, aeroport texnikalari/uskunolari) uchun ideal tanlovdir.

Forkliftlar uchun shinalar
BKT ulkan shinalari*



EAN-13 EAN-13 EAN-13 EAN-13												
O'LCHAM	PROTEKTOR DIZAYNI	STANDART FIT	STANDART FIT NM	EASY FIT	EASY FIT NM	TASHQI DIAMETR (dyuym/mm)	KENGLIGI (mm)	MAKSIMAL YUKLANISH (25 km/soat tezlikda) asosiy/boshqaruv o'qi	JANT KENGLIGI (dyuym)	PROTEKTOR CHUQURLIGI (mm)	60 J (MM)	
8"												
4.00-8	BKT Maglift Eco Rib	037648				406	104	950	730	3.00	13	24
4.00-8	BKT Maglift Eco Rib	037649				406	124	1010	775	3.75	13	24
4.00-8	BKT Maglift	377148	026339	026337	026338	406	109	950	730	3.00	13	35
4.00-8	BKT Maglift Eco	039107		039944		404	100	950	730	3.00	13	28
5.00-8	BKT Maglift	379111	381428	023126	026340	462	120	1415	1090	3.00	16	44
5.00-8	BKT Maglift Eco	034481		034482		455	111	1415	1090	3.00	16	35
15X4.5-8 (125/75-8)	BKT Maglift	022650	394039	381664	023914	378	119	1040	800	3.00	14.5	27
15X4.5-8 (125/75-8)	BKT Maglift Eco	037795		037796		378	109	1040	800	3.00	14.5	22
16X6-8 (150/75-8)	BKT Maglift	377056	023913	381381	026326	421	139	1495	1150	4.33	16.5	38.5
16X6-8 (150/75-8)	BKT Maglift Eco	038083		038084		407	140	1495	1150	4.33	16.5	23
18X7-8 (180/70-8)	BKT Maglift	377124	023296	381398	026327	457	153	2145	1650	4.33	17.5	44.8
18X7-8 (180/70-8)	BKT Maglift Eco	034484		034483		451	143	2145	1650	4.33	17.5	25.5
9"												
6.00-9	BKT Maglift	377490	023912	026341	029316	529	141	1885	1450	4.00	19	47
6.00-9	BKT Maglift Premium	025737		026343		536	137	1885	1450	4.00	24.5	47
6.00-9	BKT Maglift Eco	026501		026502		522	130	1885	1450	4.00	14	41
21X8-9	BKT Maglift	377483	026329	605043	026328	525	189	2755	2120	6.00	20.5	53.2
21X8-9 (200/75-9)	BKT Maglift Eco	037904		037905		520	175	2755	2120	6.00	20.5	45
140/55-9	BKT Maglift	026324	026323	605050	026322	377	132	1170	900	4.00	13	23.5
10"												
6.50-10	BKT Maglift	377506	382852	023092	023344	575	154	2340	1800	5.00	21	51
6.50-10	BKT Maglift Premium	025738		026345		582	150	2340	1800	5.00	26.5	50.5
6.50-10	BKT Maglift Eco	026503		026504		571	153	2340	1800	5.00	16	42
200/50-10	BKT Maglift	023399	026139	602288	026061	458	193	2470	1900	6.50	18.5	36
200/50-10	BKT Maglift Eco	037710		037711		452	180	2470	1900	6.50	18.5	28
23X9-10 (225/75-10)	BKT Maglift	023400	026332	605067	026065	585	213	3445	2650	6.50	22.5	57
23X9-10 (225/75-10)	BKT Maglift Eco	037799		038116		578	184	3445	2650	6.50	22.5	42.5
180/60-10	BKT Maglift	039941		037199		460	153	2140	1850	5.00	21	35.5
12"												
7.00-12	BKT Maglift	382838	023297	381411	026347	658	168	2920	2240	5.00	23	48.5
7.00-12	BKT Maglift Premium	026349		026348		664	163	2920	2240	5.00	28.5	54.5
7.00-12	BKT Maglift Eco	026505		026506		645	164	2920	2240	5.00	17	43
23X10-12 (250/55-12)	BKT Maglift	025826	026331	023910	026330	584	236	3770	2900	8.00	23	48.3
27X10-12 (250/75-12)	BKT Maglift	022850	026335	023401	026066	677	240	3900	3000	8.00	24	64
27X10-12 (250/75-12)	BKT Maglift Eco	039942		039945		670	225	3900	3000	8.00	24	53
315X45-12	BKT Maglift	039943		039946		578	282	4485	3450	10.00	26	47.5

* antistatik birikma





Forkliftlar uchun shinalar
BKT ulkan shinalari*




EAN-13 EAN-13 EAN-13 EAN-13												
O'LCHAM	PROTEKTOR DIZAYNI	STANDART FIT	STANDART FIT NM	EASY FIT	EASY FIT NM	TASHQI DIAMETR (dyuym/mm)	KENGLIGI (mm)	MAKSIMAL YUKLANISH (25 km/soat tezlikda) asosiy/boshqaruv o'qi		JANT KENGLIGI (dyuym)	PROTEKTOR CHUQURLIGI (mm)	60 J (mm)
15"												
5.50-15	BKT Maglift	040537				665	145	2145	1650	4.50		49
7.00-15	BKT Maglift	026351	026352	026346	026350	730	180	3545	2725	5.50	24	52.5
7.50-15	BKT Maglift	026355	026356	026353	026354	756	193	3900	3000	5.50	26	56.5
7.50-15	BKT Maglift	026359	026360	026357	026358	756	193	3900	3000	6.00	26	56.5
8.15-15 (28X9-15)	BKT Maglift	377513	023298	387321	026361	691	218	3445	2650	7.00	24	52
8.15-15(28X9-15)	BKT Maglift Eco	037030		037031		691	204	3445	2650	7.00	18	45
8.25-15	BKT Maglift	022649	026362	025772	026068	818	207	4750	3650	6.50	28	66
8.25-15	BKT Maglift Eco	037032		037498		808	210	4750	3650	6.50	22	59
250-15 (250/70-15)	BKT Maglift	604275	026334	023402	026333	718	216	4745	3650	7.00	25	56.5
250-15 (250/70-15)	BKT Maglift Eco	037800		037801		714	209	4745	3650	7.00	19	46
300-15 (315/70-15)	BKT Maglift	605036	026336	605081	026067	820	255	5850	4500	8.00	29	73.5
300-15 (315/70-15)	BKT Maglift Eco	037496		037497		820	242	5850	4500	8.00	23	64
28X12.5-15 (355/45-15)	BKT Maglift	026209	037641	025998	037642	687	295	5690	4375	9.75	26	51.5
32X12.5-15 (355/65-15)	BKT Maglift	038455		038457		825	295	7800	6000	9.75	28	75
20"												
10.00-20	BKT Maglift	040255				1035	255	6000	5000	7.00		83
10.00-20	BKT Maglift	040101				1035	255	6000	6000	7.50		83
10.00-20	BKT Maglift	040256				1035	255	6000	6000	8.00		83
12.00-20	BKT Maglift	040099				1090	285	7560	6300	8.00		91.5
12.00-20	BKT Maglift	040100				1090	285	7560	6300	8.50		91.5
24"												
14.00-24	BKT Maglift					1320	330	11100	9250	10.00		107

* antistatik birikma

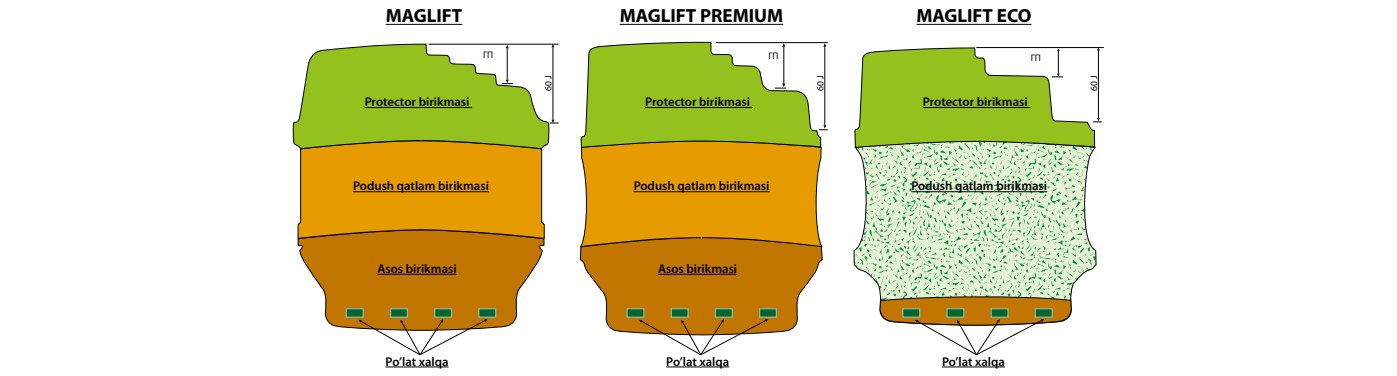

Standard
Standart versiyadagi shinalar ikki yarmining demontaj g'ildiraklariga va qulflash halqalari bilan payvandlangan g'ildiraklarga o'rnatiladi.



EasyFit (LIP)
EasyFit shinalari payvandlangan g'ildiraklarga xalqalardan foydalanmagan holda o'rnatiladi.

BKT Maglift shinalari **Standart** va **LIP (EasyFit)** versiyalarida shuningdek, kuyiksiz (**Non Marking**) versiyada mavjud.



Yuqori chuqurlik bilan qattiq shinalar

BKT MAGLIFT PREMIUM

- **BKT Maglift Premium** shinalari og'ir yuk sharoitida, jumladan, portlash xavfi bor va elektrostatik zaryadsizlanish muhitida ishlaydigan forkliftlar uchun maxsus mo'ljallangan.
- Protektorning yuqori darajadagi chuqurligi (28,5 mm gacha) xizmat muddatini uzaytiradi.
- Protektor yuqori tortishni, mukammal boshqaruvni va protektor eskigunga qadar tortish kuchini ta'minlaydi (an'anaviy shinalar bilan solishtirganda).
- Keng o'rta yo'lakka ega protektor dizayni past aylanish qarshiligini ta'minlaydi.
- Nafaqat standart sharoitlarda, balki nam qor va loy sharoitida, shuningdek, yumshoq tuproqlarda ham samarali ishlaydi.
- Og'ir sharoitlarda ishlashda uzoq muddat xizmat qilishi uchun optimal kauchuk birikma va yuqori (kuchaytirilgan) chuqurlik.
- Antistatik birikma.



Qattiq shinalar

BKT MAGLIFT

- Yuqori yuk ko'tarish qobiliyati va operator uchun qulayligi bilan ajralib turadi.
- Kuchaytirilgan dizayn g'ildirakning sirpanib ketish xavfini oldini oladi, maxsus bort shakli esa g'ildirak jantiga o'rnatishni osonlashtiradi.
- BKT Maglift shinalari kesilish va yirtilishga mukammal bardoshli, bu ularning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytiradi.
- Burtli versiyada (ZLipl yoki ZEasy Fitl), shuningdek, kuyiksiz/ qoldiqsiz versiyada (ZNon Markingl) mavjud.
- Antistatik birikma.



BKT MAGLIFT shinasining uch qatlamli dizayni

1. PROTEKTOR QATLAM

Yemirilishga chidamliligi, parchalanish va qatlamni yemirilishiga chidamliligi yuqori bo'lgan kauchuk birikma shinalarning xizmat muddatini uzaytiradi.

2. ELASTIK QATLAM


Yuqori elastik kauchuk birikma zarbani o'zlashtiradi va haydash qulayligini ta'minlaydi

3. QO'NISH QATLAMI

Bardoshli kauchuk birikma jant bilan mukammal aloqa hosil qiladi, shinalar sirpanishini oldini oladi

PO'LAT HALQALAR

Bort va qo'nish zonalarini mustahkam tutadi, shuningdek shinani jantga ishonchli mahkamlanishini ta'minlaydi

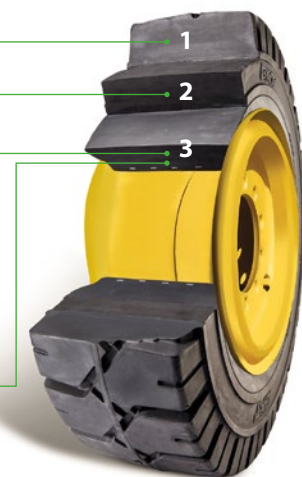



Qattiq shinalar

BKT MAGLIFT ECO

- ▶ **BKT Maglift Eco** ulkan shinalari, 2 qatlamli kauchuk birikmasi, forkliftlar uchun mo'ljallangan.
- ▶ Original jant protektori g'ildirak shikastlanishidan va mukammal tortishdan himoya qiladi.
- ▶ Past aylanish qarshiligi va optimal samaradorlik uchun past isitish tizimi.
- ▶ Asos bo'ylab yon simli halqa ish paytida sirpanib ketmaslik uchun ishonchli g'ildirak tortishni ta'minlaydi.
- ▶ Antistatik birikma.



Kameralar

NEXEN

O'LCHAM	SHINA O'LCHAMI UCHUN	VENTIL	57 07562+	QADOQDAGI MIQDORI
8"				
3.50-8	3.50-8 · 4.00-8 · 15x4.5-8 · 125/75-8	TR87	127606	50
5.00-8	5.00-8 · 5.70-8 · 16x6-8 · 150/75-8	JS2	127736	35
18x7-8	18x7.00-8 · 18x7-8 · 180/70-8	JS2	126562	30
9"				
6.00-9	6.00-9 · 6.90-9	JS2	127828	30
21x8-9	21x8-9 · 200/75-9	JS2	126852	30
10"				
6.50-10	6.50-10	JS2	127866	25
7.50-10	7.50-10	JS2	127989	20
23x9-10	23x9-10 · 225/75-10	JS2	127088	25
12"				
7.00-12	7.00-12	JS2	127934	25
23x10-12	23x10-12 · 250/60-12	TR78A	127033	20
27x10-12	27x9.50/10.00/10.50-12 · 27x10-12 · 250/75-12	JS2	127323	16
13"				
23x5	23x5 · 25x6 · 5.00-13	V3-02-19	127019	10
15"				
5.00-15	5.00-15 · 5.50-15	JS2	270166	35
6.00-15	6.00-15 · 6.50-15	JS2	127859	20
7.00-15	7.00-15 · 7.50-15 · 205/70-15	TR75A	127958	18
7.00-15	7.00-15 · 7.50-15 · 205/70-15	V3-02-7	154343	18
8.15-15	8.15-15 · 8.25-15 · 28x9-15 · 225/75-15	TR177A	128016	16
8.25-15	8.25-15 · 33x12.50-15	V3-06-1	148717	14
250-15	250-15 · 300-15 · 28x12.5-15	TR78A	127248	16
16"				
7.00-16	7.50-16 · 8.75-16	TR75A	137681	20
7.00-16	7.50-16 · 8.75-16	V3-04-7	148632	20
8.25-16	8.25-16 · 9.00-16	TR177A	272887	12
20"				
8.25-20	8.25-20	V3-06-3	148731	14
8.25-20	8.25-20	TR78A	273075	10
9.00-20	9.00-20	V3-06-3	148755	8
9.00-20	9.00-20	TR78A	273020	8
10.00-20	10.00-20	V3-06-8	148786	8
11.00-20	11.00-20 · 13/80-20 · 335/80-20	V3-06-8	148816	7
12.00-20	12.00-20 · 14/80-20 · 365/80-20	V3-06-8	148847	6
24"				
12.00-24	12.00-24	V3-04-5	136158	5
14.00-24 NEXEN	14.00-24	V3-04-5	136431	4
14.00-24/25	14.00-24 · 14.00-25 · 15.5-25	TRJ1175C	154374	4

Kompaniyamiz tomonidan yetkazib beriladigan kameralar Janubiy Koreyaning NEXEN korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqariladi. Kameralar butil-kauchukdan yasaladi. Butadien-nitril va tabiiy kauchuk asosidagi kauchuk aralashmalari bilan solishtirganda, butil-kauchuk quyidagi afzalliklarga ega:

- gaz o'tkazish darajasi eng past
- kislotalarga, neft mahsulotlariga, issiq bug'ga va yuqori haroratga yuqori chidamlilik
- rezina qarishini keltirib chiqaradigan atmosfera ozoniga nisbatan yuqori chidamlilik
- past haroratlarda moslashuvchanlikni saqlaydi

Mustaqil sinovlar shuni ko'rsatdii, bizning butil rezina kameramizning gaz o'tkazuvchanligi 3-4 barobar kam va uni ta'mirlash lozim.

Ventillar

TR 87 V1-08-1 • 33 G 90		JS 2		TR 218A V4-01-1 • 47 GW	
A mm	19	A mm	—	A mm	24
B mm	33	B mm	33	B mm	63,5
C mm	15	C mm	26	C mm	47
D mm	44,5	D mm	56	D mm	16
Z	90°	Z	70°		

TR 75A V3-09-03	TR 78A V3-09-08	TR 177A V3-09-05		TR 13 V2-01-1 • 38 G 11.5	TR 13 V2-01-1 • 38 G 16	
A mm	24	24	24	A mm	35	35
B mm	76	127	95	B mm	56	56
Z	86°	86°	86°	C mm	11,5	16,5

TRJ 1175C 105A		TR 618A V5-01-1		TR 413 V2-03-1	TR 413 V2-03-3	
A mm	35	A mm	22	A mm	19	23,5
B mm	105	B mm	15,9	B mm	14,5	19
C mm	4	C mm	3	C mm	29	29
D mm	32	D mm	29			
Z	88°					

V3-02-7	V3-04-5 127 D-74	V3-02-19 60 D		V3-06-3	V3-06-8	
A mm	22,5	20	20,5	A mm	20,5	24,5
B mm	71,5	76	60	B mm	46	61,5
C mm	—	47,5	—	F mm	20,5	14,5
Z1	80°	90°	86°	H mm	47,5	50,5
Z2	—	27°	—	G mm	17	7,5
				Z1	90°	86°
				Z2	40°	27°
				Z3	140°	153°

Disklar

   Offset 								
O'LCHAM	BOLTLAR MIQDORI	D.C.B. (mm)	P.C.D. (mm)	CHIQIB KETISHI (mm)	BOLT UCHUN TESHIK	SHINALAR O'LCHAMI	QALINLIGI (mm)	57 07562+
8"								
3.00D-8	6	100	125	5	15	4.00-8	5	492582
3.00D-8	6	110	148	5	14,5	5.00-8	5	492575
3.00D-8	5	110	145					
3.00D-8	5	100	135					
3.00D-8	5	110	160					
4.33R-8	5	100	125					
4.33R-8	5	110	145					
4.33R-8	5	110	140					
4.33R-8	6	100	140					
4.33R-8	5	94	140					
4.33R-8	6	85	130					
4.33R-8	7	110	145					
4.33R-8	8	96	130					
9"								
4.00E-9	8	130	160	5	16	6.00-9	5	492636
4.00E-9	5	125	165					
4.00E-9	5	110	145					
4.00E-9	6	150	180	5	17,5	6.00-9	5	492599
6.00E-9	8	130	160					
6.00E-9	5	110	145					
6.00E-9	6	110	160					
6.00E-9	5	110	160					
10"								
5.00F-10	8	130	160	5	16	6.5-10	5	492605
5.00F-10	6	150	180	5	17,5	6.5-10	5	492643
5.00F-10	6	110	140					
6.50F-10	5	110	145					
6.50F-10	7	110	145					
6.50F-10	8	110	150					
6.50F-10	8	130	160					
12"								
5.00S-12	6	150	180					
5.00S-12	6	151	200					
5.00S-12	6	150	200	6	27	7.00-12	6	492650
5.00S-12	5	158	210					
5.00S-12	6	170	220	6	27	7.00-12	6	492667
5.00S-12	6	170	220	6	32	7.00-12	6	492674
5.00S-12	8	145	190	6	26	7.00-12	6	492612
5.00E-12	4	135	170					
6.50F-12	8	155	186					
6.50F-12	5	180	225					
6.50F-12	10	145	178					
6.50F-12	14	178	210					
8.00G-12	14	178	210					
8.00G-12	10	140	170					
8.00G-12	6	160	205					

Disklar

 Offset 								
O'LCHAM	BOLTLAR MIQDORI	D.C.B. (mm)	P.C.D. (mm)	CHIQUIB KETISHI (mm)	BOLT UCHUN TESHIK	SHINALAR O'LCHAMI	QALINLIGI (mm)	57 07562+
15"								
7.00-15	10	202	245					
7.00-15	6	164	223					
7.00-15	6	170	220					
7.00-15	6	161	205					
8.00-15	10	176	225					
8.00-15	6	200	250					
9.75-15	12	230	283					
9.75-15	14	178	210					
20"								
7.50-20	10	281	335					033777
8.00-20	10	281	335					037709
8.50-20	10	281	335					010354

Disklar uchun xalqa

 EAN-13				
NOMLANISHI	O'LCHAM	JANT DIAMETERI (dyuym)	JANT KENGLIGI (dyuym)	57 07562+
Xalqa zamokli	3.00-8	8	3.00	091013
Olinadigan yon xalqa	3.00-8	8	3.00	091014
Xalqa zamokli	4.33-8	8	4.33	091012
Olinadigan yon xalqa	4.33-8	8	4.33	091028
Xalqa zamokli	4.00E-9/6.00E-9	9	4.00	037534
Olinadigan yon xalqa	4.00E-9/6.00E-9	9	4.00	037535
Xalqa zamokli	5.00F-10/6.50F-10	10	5.00	037536
Olinadigan yon xalqa	5.00F-10/6.50F-10	10	5.00	037540
Xalqa zamokli	5.00S-12	12	5.00	037537
Olinadigan yon xalqa	5.00S-12	12	5.00	037541
Xalqa zamokli	8.00G-12/10.00G-12	12	8.00	037538
Olinadigan yon xalqa	8.00G-12/10.00G-12	12	8.00	037542
Xalqa zamokli	7-15(5.5-15/6-15/6.5-15)/8-15(9.75-15/11-15) 6.5-15/8.00-15 (9.75-15 /11.00-15)	15	7.00	037543
Olinadigan yon xalqa	8.00-15(9.75-15/11.00-15)	15	8.00	037544
Olinadigan yon xalqa	7.00-15(5.5-15/6.0-15/6.5-15)6.5-15	15	7.00	037539



Xalqa zamokli



Olinadigan yon xalqa


Kamerali va kamerasiz shinalar uchun jant lentarlari

 EAN-13						
O'LCHAM	SHINA O'LCHAMI UCHUN	SHINA TURI KAMERA/KAMERASIZ TT/TL	JANT O'LCHAMI UCHUN	VENTIL	57 07562+	QADOQDAGI MIQDORI
8"						
85-8	3.50-8 · 4.00-8 · 15x4.5-8 · 125/75-8	TT	2.50...3.75-8		153803	40
115-8	16x6-8 · 18x7-8 · 150/75-8 · 180/70-8	TT	4.25...4.33-8		153810	40
8" TSF W	150/75R8 -180/70R8	TL	4.33-8	V3-02-6 SPL offset 8 mm	041189	1
9"						
100-9	6.00-9	TT	4.00-9		153841	40
150-9	21x8-9 · 200/75-9	TT	6.00-9		153858	40
10"						
130-10	6.50/7.50-10	TT	5.00...5.50-10		153865	35
10" TSF T	6.50R10	TL	5.00-10	V3-02-6 SPL offset 8 mm	035487	1
165-10	23x9-10 · 7.0/85-10 · 225/75-10	TT	6.50-10		153872	35
12"						
130-12	7.00-12	TT	5.00-12		153889	35
12" TSF	7.00R12	TL	5.00-12	V3-02-18 SPL offset 10 mm	041188	1
210-12	27x10-12 · 23x10-12 · 250/60-12 · 250/75-12	TT	8.00-12		153896	20
13"						
100-13	23x5 · 25x6 · 22x41/2	TT	3.75-13		149233	20
15"						
170-15	7.00/7.50/8.15/8.25-15 · 250-15	TT	4.50...6.50-15		152967	21
190-15	250/300-15 · 10.00-15 · 28x9-15 · 28x12.5-15 · 33x12.50-15	TT	6.00...9.75-15		152974	22
15" TSF	7.00R15 · 7.50R15 · 8.25R15 · 225/75R15 · 250/70R15	TL	5.50...7.00-15	V3-02-18 SPL offset 0 mm	039971	1
15" TSF W	8.25R15 · 225/75R15 · 250/70R15 · 315/70R15	TL	6.50...8.00-15	V3-02-18 SPL offset 0 mm	041190	1
16"						
160-16	6.00-16 · 7.00-16 · 7.50-16	TT	5.00-16..6.00-16		153902	18
190-16	8.25-16 · 9.00-16	TT	6.5-16..7.5-16		153919	18
20"						
180-20	8.25/9.00/10.00-20	TT	5.50...7.50-20		152981	14
190-20	8.25/9.00/10.00-20	TT	7.00...8.00-20		153933	14
200-20	10.00/11.00/12.00-20 · 13/80-20	TT	7.50...8.50-20		152998	12
230-20	11.00/12.00/13.00/14.00-20 · 13/80-20	TT	8.00...9.00-20		153940	8
20" TSF	10.00/11.00/12.00R20	TL	7.50...8.50-20	TR 178 SPL offset 0 mm	035488	1
24"						
220-24	12.00-24	TT	8.50-24		153971	8
260-24	13.00/14.00-24	TT	10.00-24		153988	8

TT



TL



Kamerasiz jant lentasi kamerasiz (TL) shinalarni sanoat avtomobillari uchun standart jantlarga o'rnatishga imkon beradi. Ularning dizayni odatda kamerali va jant lentali shinalarni o'rnatishga yordam beradi.

Kamerasiz jant lentasi (TSF Tubeless Sealing Flap) kamerasiz shinaning bortlari orasiga jantning silindrsimon qismiga o'rnatiladi.

Bohnenkamp

 Moving Professionals

SIFATNI

TEKSHIRISH



Bohnenkamp AG kompaniyasi 1950-yilda Osnabryukda (Germaniya) tashkil etilgan bo'lib, Yevropaning yetakchi ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi hamda sanoat, qishloq xo'jaligi, tog'-kon sanoati va boshqa maxsus texnikalar, shuningdek, yuk mashinalari va tirkamalar uchun shinalar va g'ildiraklar yetkazib beradi. Kompaniya, shuningdek, qishloq xo'jaligi texnikasi uchun o'qlar va boshqa komponentlarning keng assortimentini taklif etadi.



Bohnenkamp - taniqli global ishlab chiqaruvchilar - **BKT, KENDA, NEXEN** va boshqalarning rasmiy vakili hisoblanadi.

Barcha ishlab chiqariladigan va yetkazib beriladigan mahsulotlarga butun xizmat muddati davomida hech qanday cheklovlarisiz Bohnenkamp kompaniyasining **ISHLAB CHIQARUVCHINING STANDART KAFOLATI** va **QO'SHIMCHA KAFOLATI** amal qiladi. Bunda iste'molchilarning da'volarini tezkor ko'rib chiqish va mahsulotni yangisiga almashtirish yoki ishlab chiqarishdagi nuqsonlar aniqlangan taqdirda kompensatsiya to'lashni ta'minlash nazarda tutiladi.



www.bohnenkamp.uz

www.bohnenkamp.uz